



CELDAS DE CARGA FAMILIA LRF

CELDAS DE CARGA LRF




LRF 350

La celda de carga LRF de bajo perfil ofrece un diseño compacto para aplicaciones de carga en línea. Con una altura de únicamente 1", la familia LRF350 es perfecta para aplicaciones de espacios reducidos. Esta celda es la opción perfecta ya que puede soportar fuerzas ajenas al proceso tales como torque, momentos de flexión y cargas fuera del eje.

Desde 200 lb
hasta 1000 lb



CELDAS DE CARGA LRF

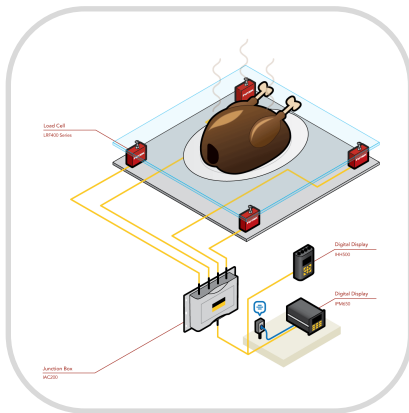

LRF 400

La celda de carga LRF400 ofrece la solución ideal para aplicaciones de baja capacidad. Tiene roscas hembra para realizar los montajes con más facilidad y un cuerpo de aluminio que la hace una solución.

Tiene una alta resolución con una no linealidad de 0.05% y una deflexión de 0.005" por las que las mediciones serán siempre de alta precisión.

Desde 0.25 lb
hasta 100 lb

