
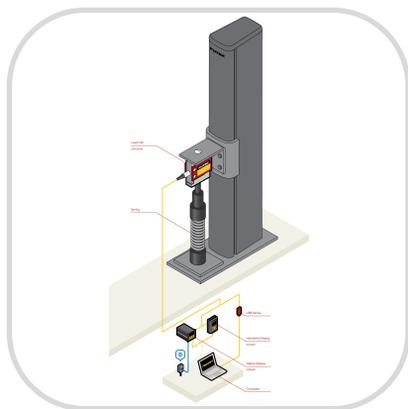


CELDAS DE CARGA
FAMILIA LSB

CELDAS DE CARGA LSB

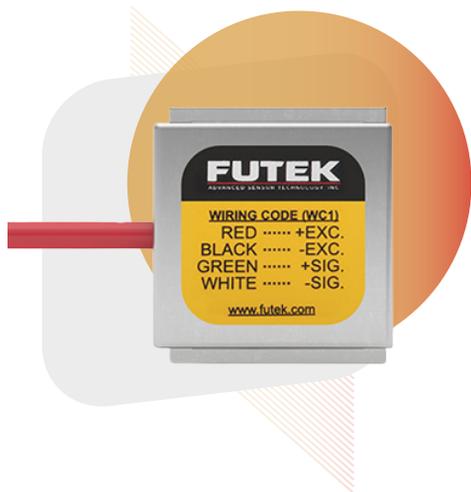


LSB 200

Las celdas LSB200 son parte de una familia con un rango bastante amplio de aplicaciones. Esta celda altamente precisa tiene una altura de solo $\frac{3}{4}$ de pulgada, lo que la hace viable en ambientes bastante estrechos y aplicaciones con espacio limitado. Esta celda es perfecta para aplicaciones que requieren peso ligero y alta durabilidad, precisión y tamaño compacto.

Desde 10 gr
hasta 250 gr



CELDAS DE CARGA LSB

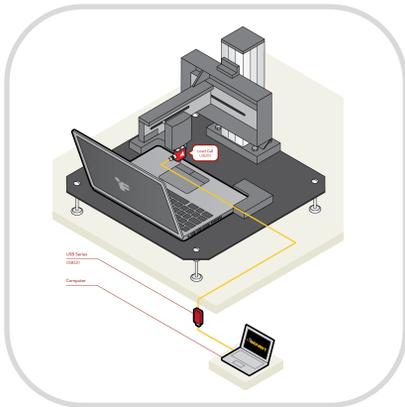

LSB 205


La celda de carga LSB205 es uno de los best sellers de Futek, caracterizada por una altísima demanda. Construido para aplicaciones de tensión y compresión, tiene amplia variedad de montajes que nos apoyan en las aplicaciones más complejas.

Con una amplia durabilidad y conector rápido para seguridad en caso de tensión en el cable, la celda LSB205 es una opción de uso rudo fabricada con los mejores materiales para la medición de fuerza.

Desde 1lb
hasta 100lb




CELDAS DE CARGA LSB

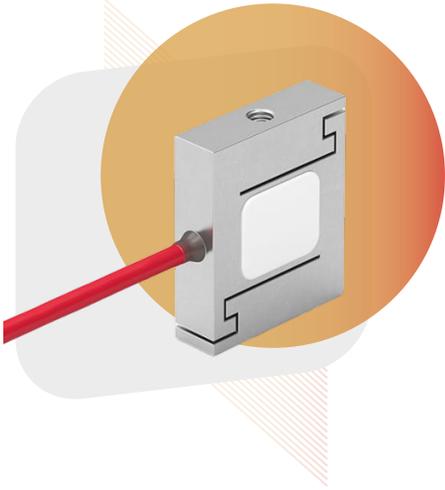

LSB 210


Las celdas de carga de la familia LSB210 tienen un alto rendimiento en tensión y compresión que además es a prueba de agua. Al ser IP68, es un sensor de carga que puede operar con fiabilidad en ambientes con líquidos y humedad sin degradar el rendimiento y la precisión.

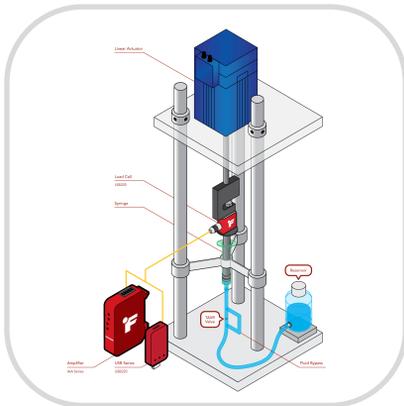

Desde 2lb
hasta 100lb




CELDAS DE CARGA LSB

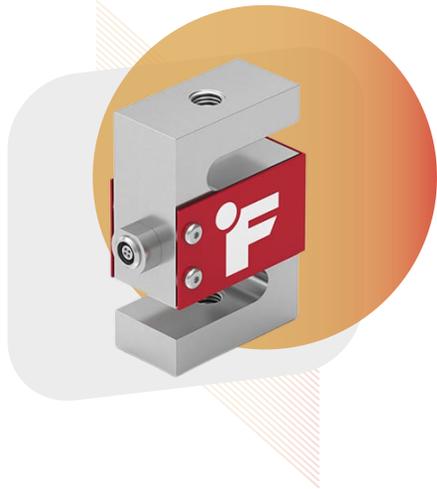

LSB 350

La familia LSB350, tiene un tamaño compacto para las capacidades de carga que maneja (500lb-2000lb). Está disponible en aluminio anodizado y acero inoxidable, con su conector de 4 pines para mayor protección con el cable de comunicación.



Esta celda tiene una compensación de temperatura que la hace viable en espacios con cambios de temperatura más agresivos.

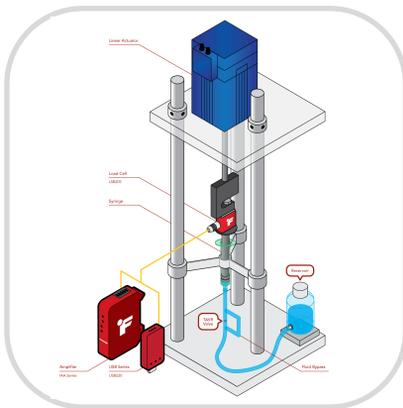

Desde 500lb
hasta 2000lb



CELDAS DE CARGA LSB

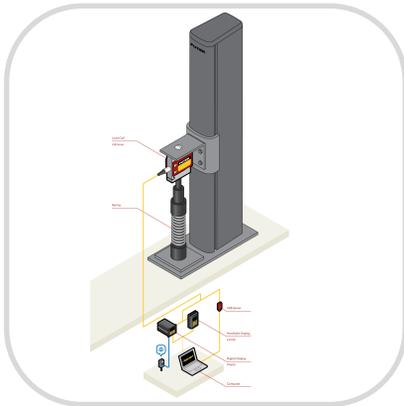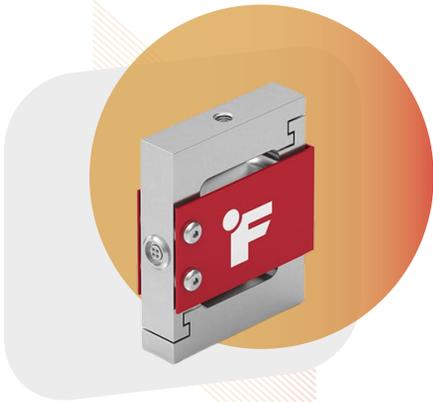


LSB 352

Las celdas de carga de la familia LSB210 tienen un alto rendimiento en tensión y compresión que además es a prueba de agua. Al ser IP68, es un sensor de carga que puede operar con fiabilidad en ambientes con líquidos y humedad sin degradar el rendimiento y la familia LSB352 es una celda de alta exactitud que tiene un tope de sobrecarga integrado. Está construida con acero inoxidable lo que añade durabilidad.

Desde 500lb
hasta 1000lb




CELDAS DE CARGA LSB

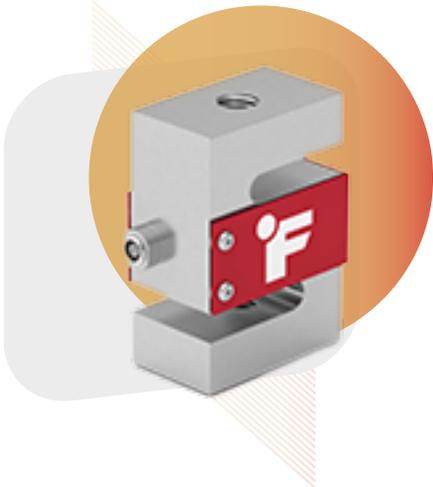

LSB 400

La celda LSB400 es una celda robusta para tensión y compresión en altas capacidades. Esta unidad está construida con acero inoxidable de alta calidad. Su comportamiento en temperaturas variadas (-50 a 93C), nos entrega un rendimiento muy confiable. Su precisión se destaca por tener una flexión de 0.011" con una linealidad de 0.05%

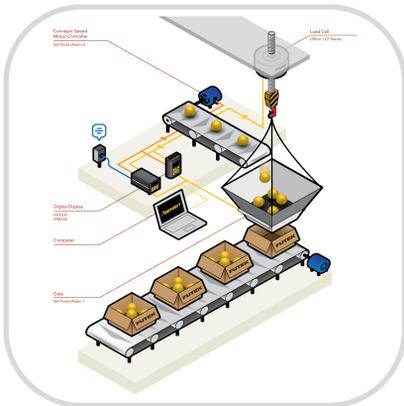

Desde 5000lb
hasta 10000lb

